

# RETI IN POLIURETANO TENSIONATE


POLYURETHANE TENSIONED SCREENS  
TAMIS EN POLYURETHANE TENSIONNÉES

**ITA** Sono dotate di ganci per il tensionamento e possono essere installate al posto delle reti in filo d'acciaio senza alcuna modifica del vaglio. Hanno una robusta armatura interna costituita da tondini d'acciaio di diametro 10 o 12 mm. A seconda del tipo di processo di vagliatura, con lavaggio o a secco, e delle caratteristiche del materiale il poliuretano può essere più o meno morbido, con durezza variabile tra i 70 ed i 90 gradi shore A.

**ENG** They are equipped with hooks tensioning and can be installed exactly as the wire screens without any modification of the machine. They have a sturdy internal frame consisting of steel rods with a diameter of 10 or 12 mm. Depending on the type of screening process, wet or dry, and the characteristics of the material, the polyurethane can be more or less soft, with a hardness ranging between 70 and 90 degrees shore A.

**FR** Elles sont équipées de crochets de tension et peuvent être installées au lieu des grillages en acier sans aucune modification du crible. Elles ont une armure interne robuste constituée de tiges d'acier d'un diamètre de 10 ou 12 mm. Selon le type de criblage, avec lavage ou à sec, et les caractéristiques du matériel, le polyuréthane peut être plus ou moins élastique, avec une dureté comprise entre 70 et 90 degrés shore A..

## RETE A TENSIONAMENTO TRASVERSALE CROSS-TENSIONED SCREEN / TAMIS À TENSION TRANSVERSALE

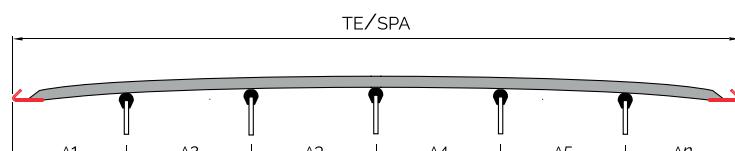

## RETE A TENSIONAMENTO LONGITUDINALE LONGITUDINAL TENSIONED SCREEN / TAMIS À TENSION LONGITUDINALE

