
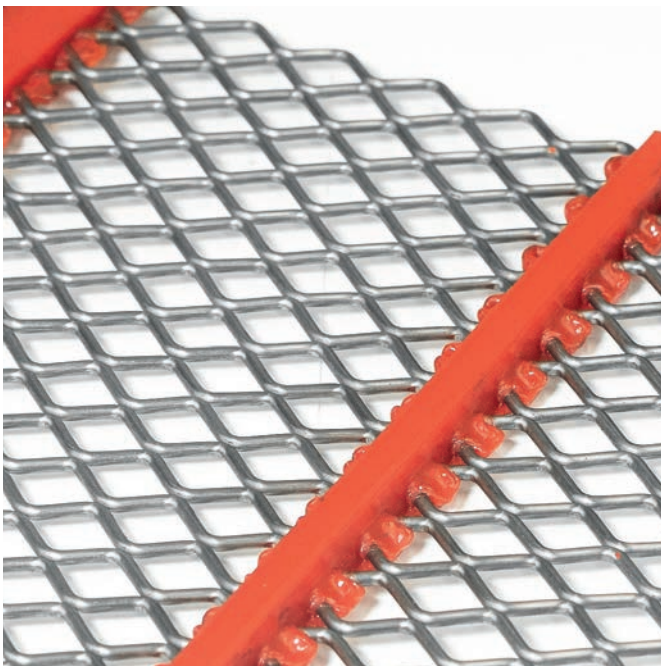


## TEXO CAR PU

- ITA** Alto livello di resa e precisione nella selezione.
- ENG** High productivity and selection accuracy.
- FR** Rendement élevé et précision de la sélection.

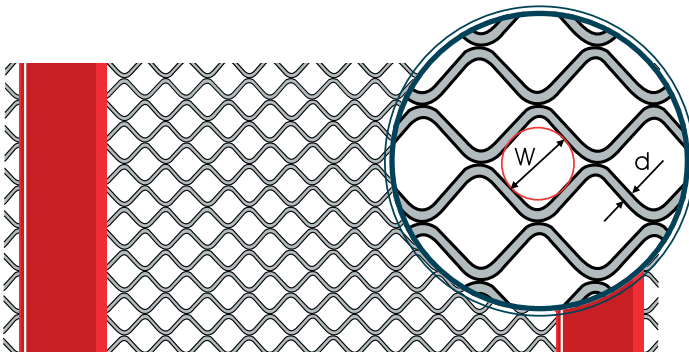

Luce maglia / Mesh width /  
Vide maille  
W



1,5 mm » 50 mm

∅ filo / ∅ wire / ∅ fil  
d

1.1 mm » 8 mm

## TEXO TRI PU

- ITA** Raccomandate per elevati carichi di materiali, precisione elevata nella selezione.
- ENG** Recommended for high material loads and high selection accuracy.
- FR** Recommandée pour des charges de matériaux élevées avec une grande précision de sélection.

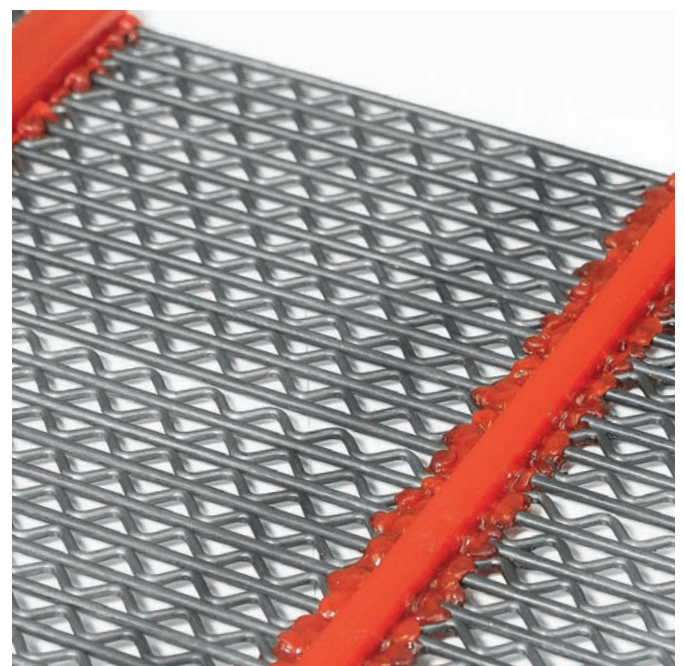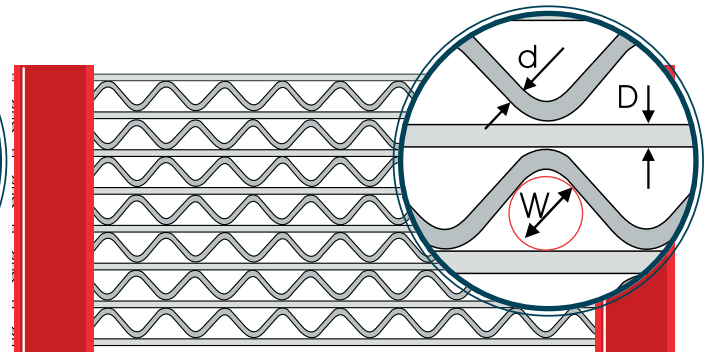


Luce maglia / Mesh width /  
Vide maille  
W

1,25 mm » 25 mm

∅ filo / ∅ wire / ∅ fil

d	D
1 mm » 5 mm	1,2 mm » 5mm

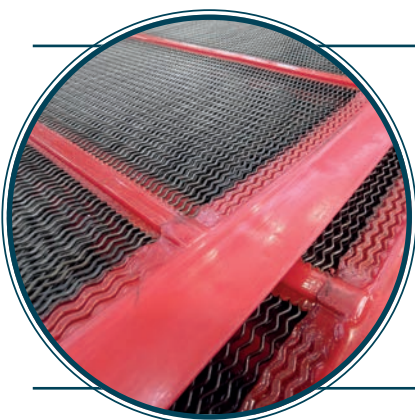

- ITA** L'applicazione di un profilo di sovrapposizione in poliuretano è consigliata per aperture inferiori a 12 mm.
- ENG** The application of a polyurethane overlap profile is recommended for openings smaller than 12 mm.
- FR** L'application d'un profil de recouvrement en polyuréthane est recommandée pour les ouvertures inférieures à 12 mm.