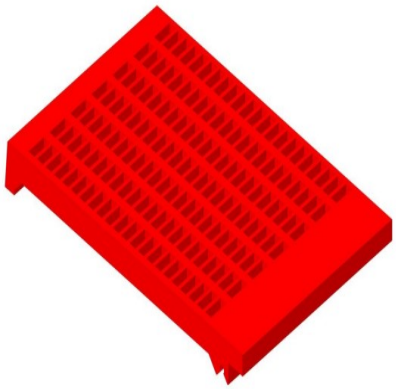

Uretec - Pannello Modulare "TXG"

Impianti

SKU: TC1-04

Descrizione

Pannello con telaio di metallo annegate nel poliuretano. Tale pannello è installato in sequenza tramite l’utilizzo di un profilo avente testa circolare.
Pannelli disponibili con fori tondi, quadri e asole di diverse misure.
Gamma di possibili durezze :70 – 90 ShA.
Durezza standard: 85 ShA.
Durezza doppia: 85/70 ShA.
Durezza massima: 90 ShA.

Informazioni, misure e accessori disponibili nella scheda tecnica in download.

Dettagli Prodotto

BRAND

Uretec

© 2024 Tecus-net.com - P.IVA IT05611580720 - ROC 21492 | REA BA 429007 - info@tecus-net.com - © Riproduzione riservata

Galleria Prodotto

© 2024 Tecus-net.com - P.IVA IT05611580720 - ROC 21492 | REA BA 429007 - info@tecus-net.com - © Riproduzione riservata